


Cardanolie vervangen

Benodigheden	Gereedschap
200 tot 220 ml cardanolie: Vernellingsbakolie GL5 SAE 80W90 (boven 5°Celsius) Metalen ring en rubberen o-ring.	Sleutels 10 en 17 mm, opvangbak en doeken.


1. Plaats de motor op de middenstandaard.
2. Verwijder de olievuldop met sleutel 17 mm.
3. Plaats een opvangbak onder de cardan en verwijder de aftapbout met een 10 mm sleutel.
4. Zodra je merkt dat er geen olie meer uit de eindoverbrenging stroomt, draai dan het achterwiel om de resten in de eindoverbrenging af te voeren.
5. Monteer een nieuwe metalen ring en draai de olieaftapbout stevig vast en vul bij met de aanbevolen olie tot de rand van de vulopening. Eventueel het wiel nogmaals draaien. Monteer de olievuldop met nieuwe rubberen o-ring.




Juiste versnellingsbakolie

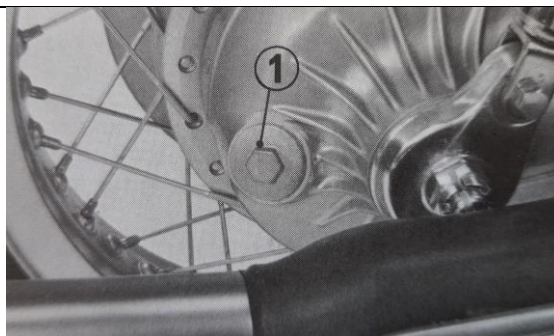

Olievuldop

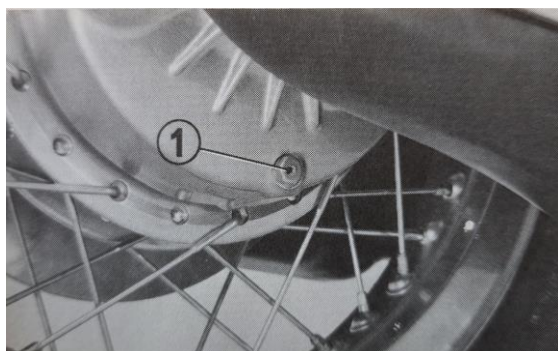

Olieaftapbout

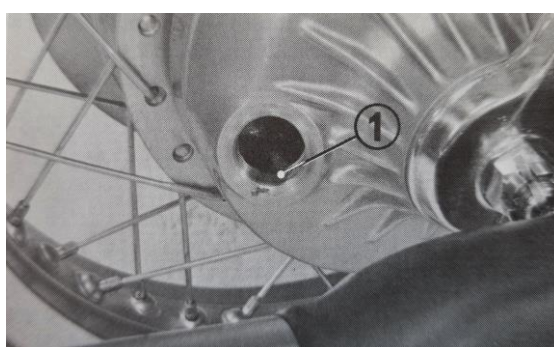

Rand vulopening